

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Réseau CAN • Protocole CAN automobile (commande par multiplexage) • Economies d'énergie : LED pour tous les composants lumineux • Les déflecteurs et carénages des ensembles sont peints avec une peinture automobile | <ul style="list-style-type: none"> • Caisson Panneau à Messages Variable noir avec masque de contraste • Ensemble en aluminium • 4 tailles disponibles* • Modulaire • Garantie 3 ans • Alimentation 12/24V |
|--|--|

*en fonction des éléments de signalisation inclus.



La société Standby-Mercura est heureuse de compter parmi son réseau de distributeurs, l'entreprise :



Cachet du distributeur Standby-Mercura



Gamme des Ensembles Combinés de Signalisation

Sécurisation des interventions sur la route



- Facile à déplacer sur le lieu d'intervention
- Adaptable à de nombreux véhicules
- Relevage rapide des éléments de signalisation
- Risque faible pour les intervenants sur les autoroutes
- Ensemble en aluminium résistant et léger
- Résistant à la corrosion et recyclable
- Gestion d'énergie intégrée
- Ensemble aux dimensions compactes
- Livraison rapide : 4 semaines à réception de commande
- Qualité Standby-Mercura
- Puissance lumineuse
- Réglementaires et homologués : tous standards



**GARANTIE
3 ANS**



Flèches Lumineuses d'Urgence (FLU)


Diriger la circulation



23 feux
L8H



15 feux
L8H

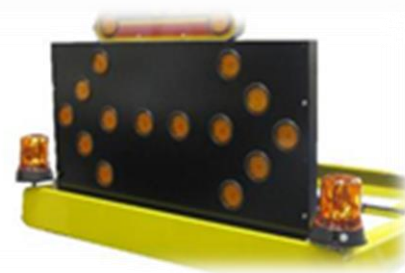


14 feux
L2H

- Feux LED puissants homologués : EN 12352
- Relevage électrique
- Capteur de fin de course
- Réglage de luminosité jour/ nuit automatique par capteur crépusculaire
- Cadre léger en aluminium

Options :

- Rampe de prébalisage KR41
- Feux d'alerte à éclats 300 mm feux L9M (augmente la visibilité par temps de brouillard)

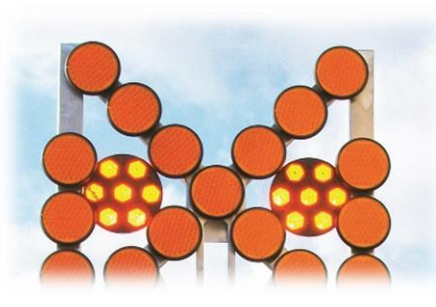

Panneau à Messages Lumineux

Informers les usagers



DANGER

- Haute visibilité
- Homologué EN 12966 et NFXP98-573 (France)
- Jusqu'à 100 messages
- 12 caractères par mot - 3 mots / message
- Possibilité d'afficher les messages en mode :
 - fixe
 - clignotant
 - défilant

Triangle de signalisation

Alerter



- Taille standard : 500, 700, 1000, 1250mm
- Sérigraphie Classe 2
- Relevage électrique avec capteur de fin de course
- Feu LED 74 mm :
- Puissant
- Homologué L2H : EN 12352

Boitier de commande

Ergonomie et contrôle

- Boitier de commande tactile
- Facile à utiliser avec menu défilant
- Indique les éléments de sécurité activés qui se trouvent hors de vue de l'opérateur comme la position de la flèche, le mode du Gyroled...



Nombreuses options



Option de communication
directement intégrée
dans l'ensemble de toit.



Gyroled R65 Classe 2



Vidéo



Topomètre



Gestion sur batterie
auxiliaire



Protection au vent



Antivol moteur en marche
Motorlock



Contrôle complet sur
tablette ou smartphone